




主要特征：

- 温度范围：- 40 ... + 250° C
(参照热电偶电缆使用表)
- 参考允差
Norme UNI 7938 标准, IEC 584.2 : 等级2 :
对于J、K型： $\pm 2.5^{\circ} C$ (- 40 ... + 333° C)
- AISI 303 不锈钢端头
- 调节弹簧螺纹接头 $\varnothing 8mm$, 长 300mm.
- 标准的DIN电缆

产品型号

TC5 N: 卡口固定件

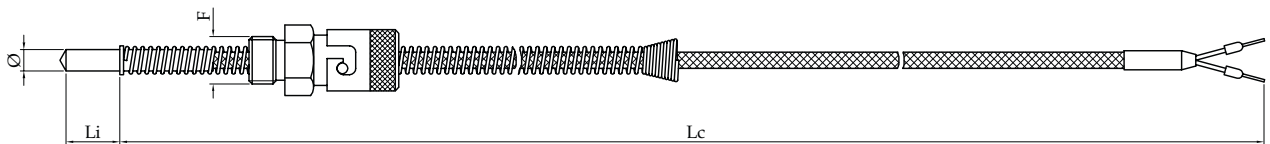

江门市利德电子有限公司

广东省江门市五邑碧桂园翠山聆水二街68号 邮编:(zip)529000
电话: + 86 750 3289680 3289698 传真: + 86 750 3289699
<http://www.leadersensors.com> E-mail: leader@leadersensors.com

订货代码

代码

T C 5 N

组件+热接点

单绝缘	1
单接地	2
双绝缘	3
双接地	4

组件类型

铁-铜/镍	J
镍/铬-镍/铝	K

电缆(DIN标准)

GSC	2
Shielded GSC	3
TTS	5
TES	6

护套材料

AISI 303	Q
----------	---

护套直径(mm)

5	H	*
6	I	**
8	J	***

(*) 标准护套长度 15mm

(**) 标准护套长度 15-25-35mm

(***) 标准护套长度 10mm

固定件螺纹(F)

G1/4	B
M12 x 1	O
M12 x 1,5	P
M12 x 1,75	Q

固定件材料

Nickel-plated brass	1
---------------------	---

0 0 0 X

证书

A	合格证
R	校准报告
T	SIT 证书

长度和附件

Li = 浸入长度 (mm)

标准长度 10 - 15 - 25 - 35mm

(*) 其他可提供的非标准长度只是6和8mm

连接器

A	标准外螺纹接口
B	标准外+内螺纹接口
C	标准外螺纹接口+面板插座
D	微型外螺纹接口
E	微型外+内螺纹接口

Lc= 电缆长度 (dm)

标准长度从 5 - 100dm,
5dm 标准

连接器类型

