




主要特征

- 温度范围 : - 40 ... + 250° C
(参照热电偶电缆使用表)
- 允差: UNI 7937, IEC 751 标准 :
 $\pm 0.15^{\circ} C$ a $0^{\circ} C$ 对于A等级 (1/2 DIN)
 $\pm 0.30^{\circ} C$ a $0^{\circ} C$ 对于B等级 (1 DIN)
- AISI 303 不锈钢护套
- 调节弹簧螺纹接头 $\varnothing 8mm$, 长 300mm.

产品型号

卡口固定件

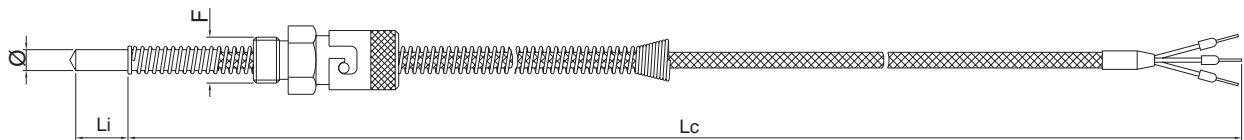

订货代码

