



压力/温度可组态，仅需要一个安装孔便可测量两组值。

**主要特征：**

W92系列是一款熔体压力监察系统，是下列产品的配套设备：

- W3x-6-M-xxxx-1-4-D-000  
(带J型热电偶的油填充熔体压力传感器)
- 40TB-10-5-RRR-2-0-1 (1/4 DIN 压力和温度指示器)
- C08WLS (25英尺的6针电缆)
- SF18 (安装托架)

**指示器：**

- 价格经济
- 压力显示在4数位的LED显示器上
- 自动归零
- 自动线性
- 自动校准
- 2个可调整设定点的报警
- 触摸式按键
- 内置应变仪电桥激发
- 滤波器保证了数字稳定性
- 用户可通过密码进行锁定

**传感器：**

- 优于±0.50%的精度
- 液体填充系统保证温度的稳定性
- 80%的输出信号，更容易校准
- 带GTP涂层的15-5PH 不锈钢膜片
- FDA认可的油填充--参照 CFR172.3620 和 CFR172.878

希望以昂贵的价钱来使传感器和数字指示器有更好的精度和稳定性，W92系列会是一个非常好的解决方案。

**技术数据**

更多详细的信息，请参照 W32 和 40TB-10-RRR-2-0-1 的产品资料。

**附件**

**接头**

6针接头(保护等级 IP65) .....CON300

**延长电缆**

6针接头带8米(25ft)电缆 .....C08WLS (标准)  
 6针接头带15米(50ft)电缆 .....C15WLS \*  
 6针接头带25米(75ft)电缆 .....C25WLS \*  
 6针接头带30米(100ft)电缆 .....C30WLS \*


\*购买或询价，请咨询厂家

**附件**

安装托架 .....SF18  
 插头，适用于 1/2-20UNF .....SC12  
 钻具，适用于 1/2-20UNF .....KF12  
 W32型号的热电偶：“J”型 (153mm [6"]杆) ...TTER718

**电缆颜色代码**

功能	电缆
Sig (+)	红色
Sig (-)	黑色
Exc (+)	白色
Exc (-)	绿色
Cal	蓝色
Cal	棕色

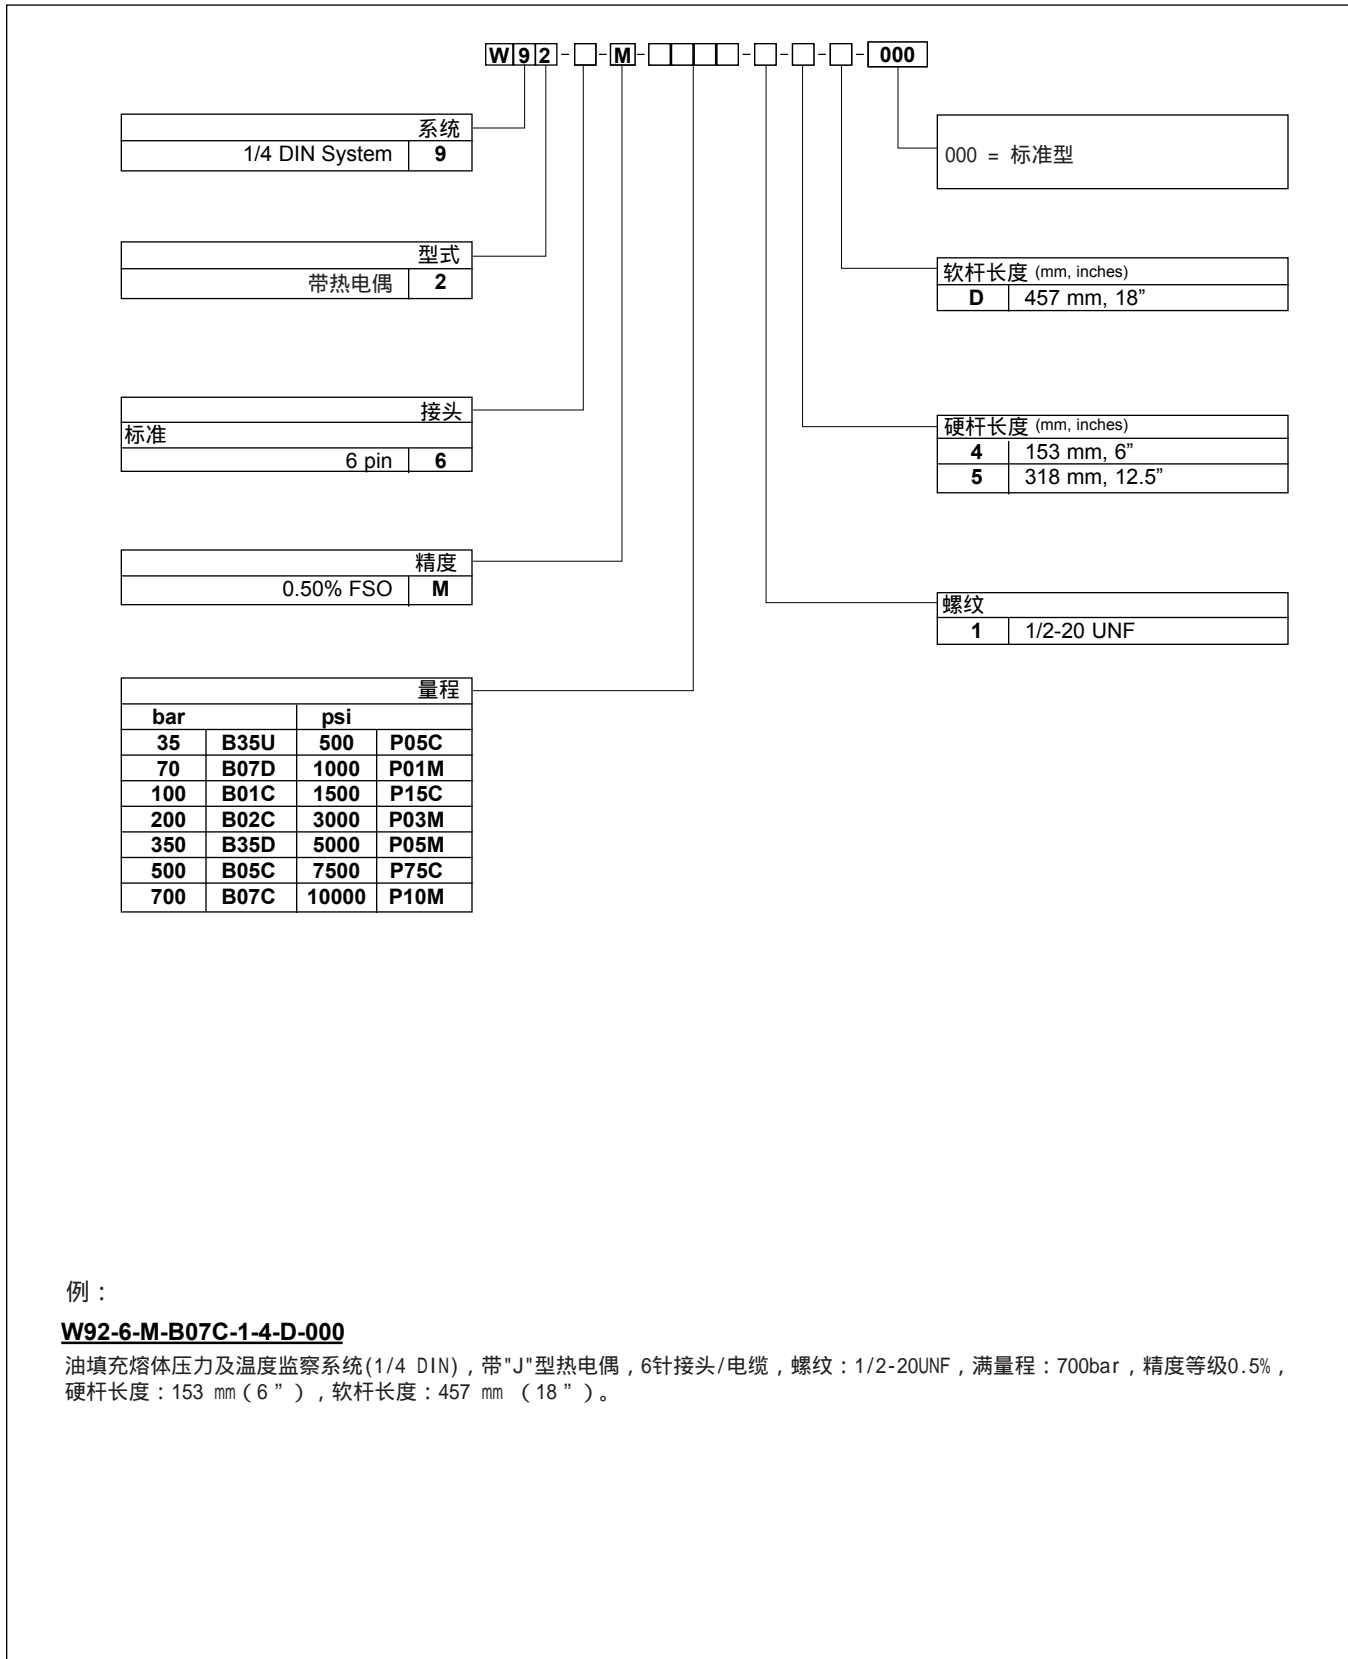

例：

**W92-6-M-B07C-1-4-D-000**

油填充熔体压力及温度监察系统(1/4 DIN)，带"J"型热电偶，6针接头/电缆，螺纹：1/2-20UNF，满量程：700bar，精度等级0.5%，硬杆长度：153 mm (6")，软杆长度：457 mm (18")。

江门市利德电子有限公司

广东省江门市五邑碧桂园翠山聆水二街68号 邮编：(zip)529000

电话：+ 86 750 3289680 3289698 传真：+ 86 750 3289699

http://www.leadersensors.com E-mail: leader@leadersensors.com